


SIGNATURE



HERMEX

CUVE DE STOCKAGE ENGRAIS LIQUIDE

DENSITÉ 1,3 À 1,5

DE 25 À 350 m³

jusqu'à 400m³ sur demande

Ø 2,90 - 3,60 - 5,00



DESCRIPTIF :


- Event à coiffe Ø 200 (PVC)
- Anneaux de levage galvanisés M16
- Translucide
- Jauge à flotteur graduée en option
- Porte ovale 460 X 340 (inox)
- Vanne DN50 ou DN80 avec coude plongeur

AVANTAGES :

- Résistance aux agressions chimiques
- Absence d'entretien
- Choix des couleurs
- Economique

**PRESSION
MAXIMUM
DE
DEPOTAGE
= 1 bar**



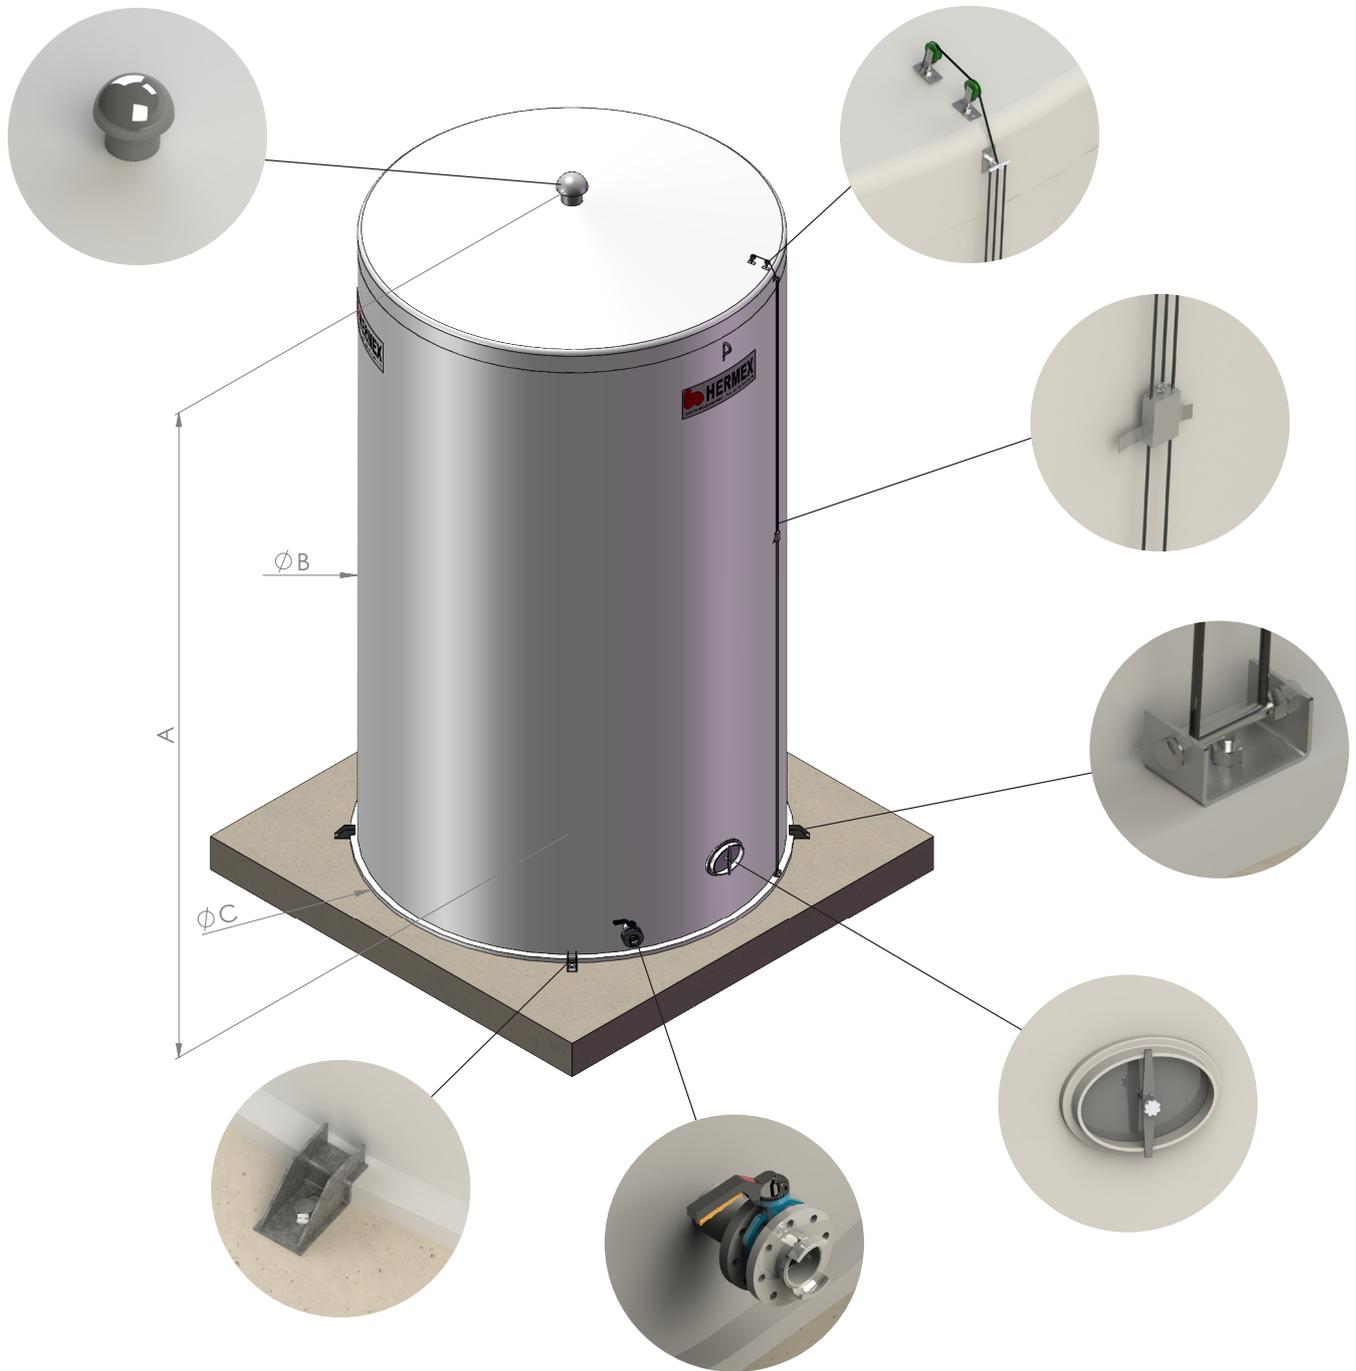

7, Z.I. de Bellegarde
45270 BELLEGARDE

02.38.95.02.30
hermex@hermex.fr
www.hermex.fr

SIGNATURE simple paroi Ø 2900			
V (m³)	A (mm)	Fixations	Poids (kg)
15	3220	3	550
20	3980	3	600
25	4740	3	650
30	5500	3	700
35	6250	3	800
40	7010	3	850
45	7770	4	900
50	8530	4	950
55	9280	4	1000
60	10040	6	1050
65	11160	8	1150
68	11250	8	1200
Diamètre cuve C = 2900mm			
Dimension dalle béton 3500x3500mm			

SIGNATURE simple paroi Ø 3600			
V (m³)	A (mm)	Fixations	Poids (kg)
40	4910	3	1100
45	5390	3	1150
50	5890	3	1200
55	6380	3	1250
60	6870	3	1300
70	7860	4	1400
80	8840	4	1500
90	9830	8	1700
100	10810	8	1800
Diamètre cuve C = 3600mm			
Dimension dalle béton 4300x4300mm			

Le nombre de fixations peut varier selon les départements et les zones de vents.

Les volumes recherchés s'expriment bien souvent en nombre de camions :

25 à 30m³ = 1 camion 80m³ = 3 camions
50 à 60m³ = 2 camions 100m³ = 4 camions